

GABELHUBWAGEN PREMIUM FÜR SCHWERE LASTEN



Besonders in stahl- und metallverarbeitenden Betrieben summiert sich das Gewicht von Paletten. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 5,0 t kommt hier der Premium für schwere Lasten zum Einsatz. Die Gabellänge von 1150 mm eignet sich besonders für den Transport schwer beladener Paletten. Profitieren Sie von zur Wahl stehenden 2000 mm Gabellänge bis max. 3,5 t Tragfähigkeit, beispielsweise beim internen Umlagern von Maschinen. Lenkräder und Tandemgabelrollen aus Polyurethan sorgen für leichtes Anfahren beim Schieben und Ziehen von schweren Lasten. Die verwendeten Räder und Rollen sind wartungsfrei.



1101072PTP11550



1101072PTP11530

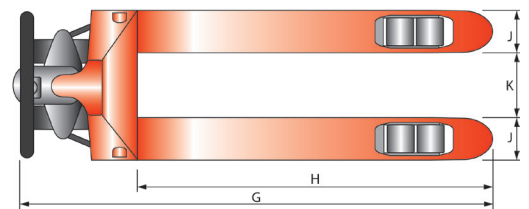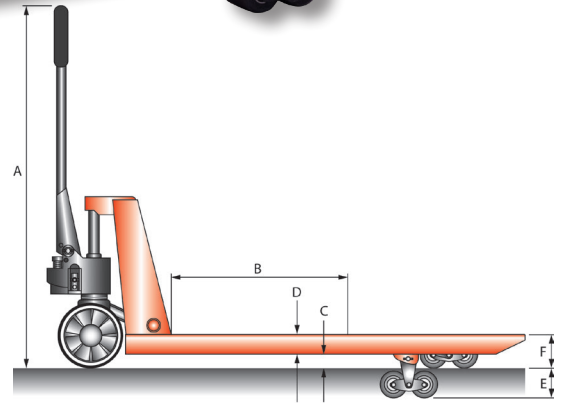

| Artikel | 1101072PTP11530 | 1101072PTP11535 | 1101072PTP20030 | 1101072PTP20035 | 1101072PTP11550 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tragfähigkeit, kg | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | 5000 |
| Gabelhöhe min., mm | F 85 | 85 | 85 | 85 | 90 |
| Hub, mm | E 115 | 115 | 115 | 115 | 110 |
| Lenkrollen, mm | 180x50 P | 180x50 P | 180x50 P | 180x50 P | 175x60 P |
| Gabelrollen, tandem, mm | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P | 80x70 P |
| Gabellänge, mm | H 1150 | 1150 | 2000 | 2000 | 1150 |
| Gabelbreite, mm | J 160 | 160 | 160 | 160 | 153 |
| Gabelweite, mm | K 230 | 230 | 230 | 230 | 234 |
| Gabeldicke, mm | D 55 | 55 | 50 | 50 | 55 |
| Bodenfreiheit, mm | C 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Deichselhöhe max., mm | A 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 1230 |
| Gesamtlänge, mm | G 1560 | 1560 | 2400 | 2400 | 1520 |
| Gewicht, kg | 70 | 72 | 93 | 95 | 133 |

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon