




FLURFÖRDERGERÄTE

GABELHUBWAGEN

PREMIUM MIT LANGER GABEL

Das Bewegen von Gütern in Übergröße stellt für den Premium mit langer Gabel keine Schwierigkeit dar. Die Gabellängen variieren zwischen 1300 mm und 2500 mm, die Hublast bewegt sich zwischen 2,0 t und 2,5 t, je nach Ausführung. Alle Geräte sind serienmäßig mit Tandemgabelrollen und Lenkrollen aus Polyurethan ausgestattet.



Bei den Gabelhubwagen mit 2400 mm und 3000 mm Gabellänge bitte dringend darauf achten, dass die Last gleichmäßig über die gesamte Fläche auf einen Lastträger (Palette) verteilt wird.

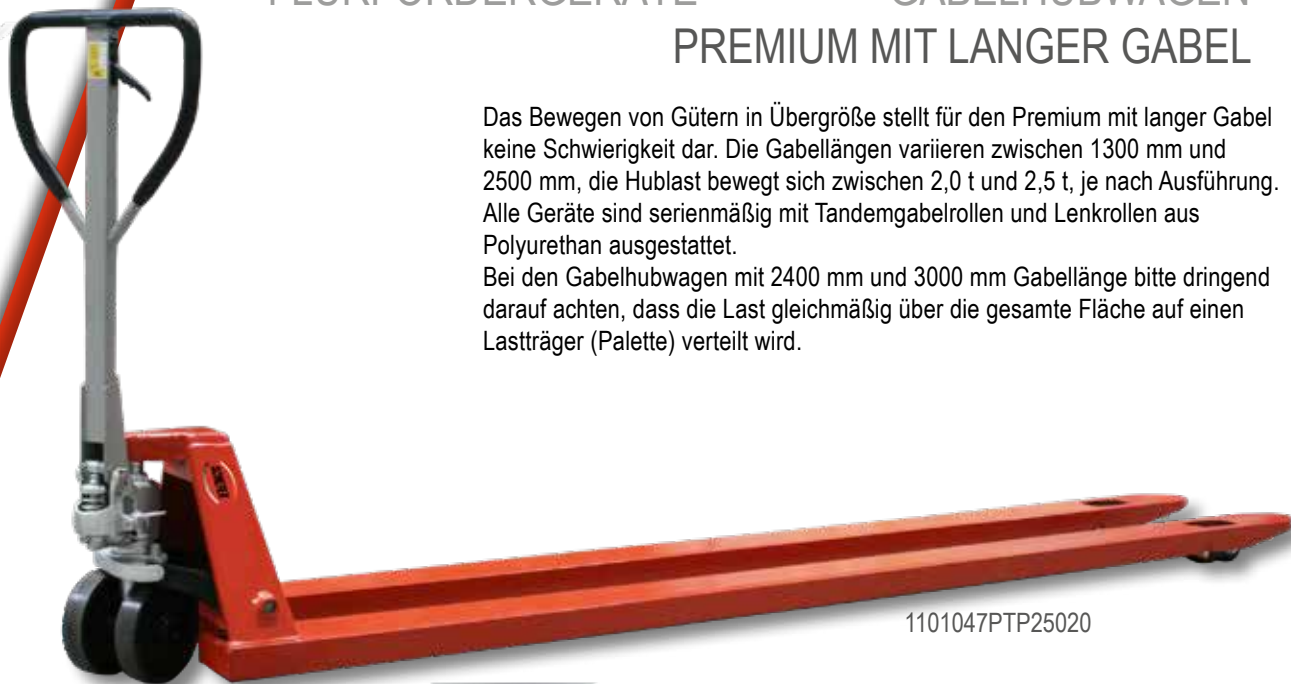

1101047PTP25020



1101047PTP20020

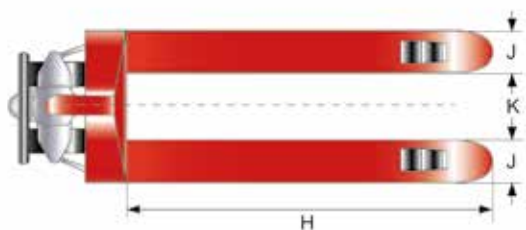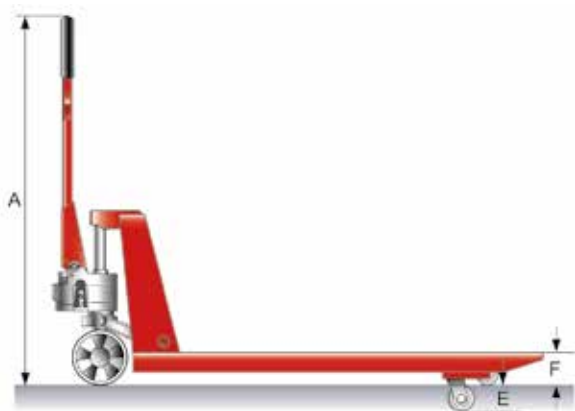

Artikel	1101047PTP13025	1101047PTP15020	1101047PTP18020
Tragfähigkeit, kg	2500	2000	2000
Gabelhöhe min., mm	F 85	85	85
Hub, mm	E 115	115	115
Lenkrollen, mm	200x50 P	200x50 P	200x50 P
Gabelrollen, tandem, mm	80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabelbreite, mm	J 160	160	160
Gabelweite, mm	K 220	220	220
Gabellänge, mm	H 1300	1500	1800
Gewicht, kg	76	86	96
Deichselhöhe max., mm	A 1240	1240	1240

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

Artikel	1101047PTP20020	1101047PTP24020	1101047PTP25020	1101047PTP30020
Tragfähigkeit, kg	2000	2000 Flächenlast	2000 Flächenlast	2000 Flächenlast
Gabelhöhe min., mm	F 85	85	85	85
Hub, mm	E 115	115	115	115
Lenkrollen, mm	200x50 P	200x50 P	200x50 P	200x50 P
Gabelrollen, tandem, mm	80x70 P	80x70 P	80x70 P	80x70 P
Gabelbreite, mm	J 160	160	160	160
Gabelweite, mm	K 220	220	220	220
Gabellänge, mm	H 2000	2400	2500	3000
Gewicht, kg	102	135	136	148
Deichselhöhe max., mm	A 1240	1240	1240	1240

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon