


Die neueste Entwicklung in der Produktpalette der Schefer Gabelhubwagen unterstützt den Anwender beim Transport schwerer Lasten bis zu 2000 kg. Konzipiert auf der Basis des bewährten Gabelhubwagens AC-V, liefert der Schefer-Easy eine perfekte Performance. Durch die Anfahrhilfe gestaltet sich das erste Anfahren leicht und kräfteschonend, eine Belastungsreduzierung um 50% spricht für sich.

Bei Hinzunahme der Fahrhilfe während des Transportes, stellen zu bewältigende Steigungen, wie z. B. Verloaderampen, keine Schwierigkeit mehr dar. Ob vorwärts, rückwärts, auf unebenem oder rauem Untergrund – mit dem Schefer-Easy bewegen Sie Lasten bequem und effizient, mit minimalem Kraftaufwand.

Die Bereifung der Lenkrollen besteht grundsätzlich aus Polyurethan.

Anwendung
Fußpedal unten: Ziehen
Fußpedal oben: Schieben
Fußpedal mittig: Freilauf

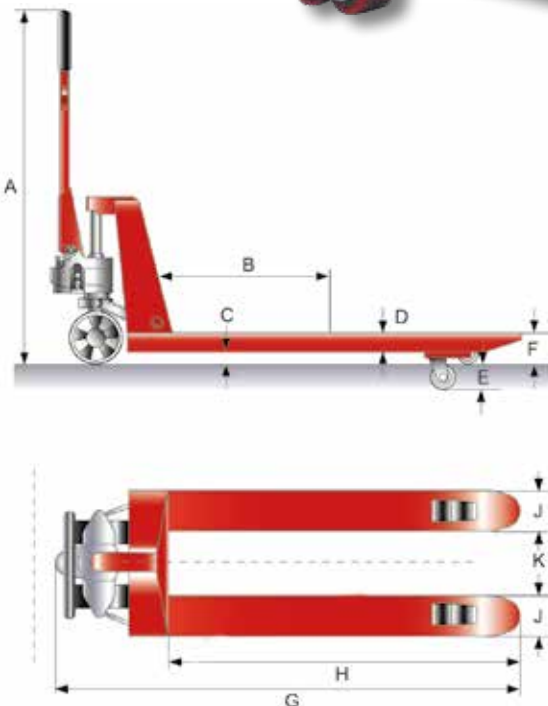

Artikel	1101013PTPSE
Tragfähigkeit, kg	2000
Gabelhöhe min., mm	F 85
Hub, mm	E 115
Lenkrollen, mm	200x50 P
Gabelrollen tandem, mm	80x70 P
Gabelbreite, mm	J 160
Gabelweite, mm	K 220
Gabellänge, mm	H 1150
Gewicht, kg	77
Deichselhöhe max., mm	A 1230
Lastschwerpunkt, mm	B 600
Gesamtlänge, mm	G 1598
Gabeldicke, mm	D 45
Bodenfreiheit, mm	C 40
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	