



CONTAINERRAMPE CR

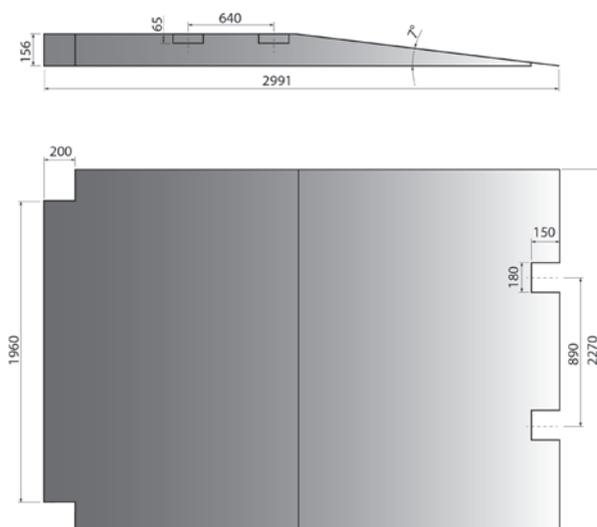

Das Be- und Entladen von Containern wird durch die mobile Verladerrampe enorm erleichtert. Die für ISO- und Abrollcontainer einsetzbare Rampe kann, dank praktischer, seitlicher Gabeltaschen, ohne großen Aufwand mit Hilfe eines Gabelstaplers an die erforderlichen Orte im Betrieb bereitgestellt werden. Auch bei schlechten Witterungsverhältnissen ermöglicht die rutschhemmende Oberfläche aus Riffelblech zu jeder Zeit ein sicheres Begehen und Befahren. Mit dieser Containerrampe sparen Sie im logistischen Einsatz wertvolle Zeit bei der sicheren Be- und Entladung Ihrer Container.

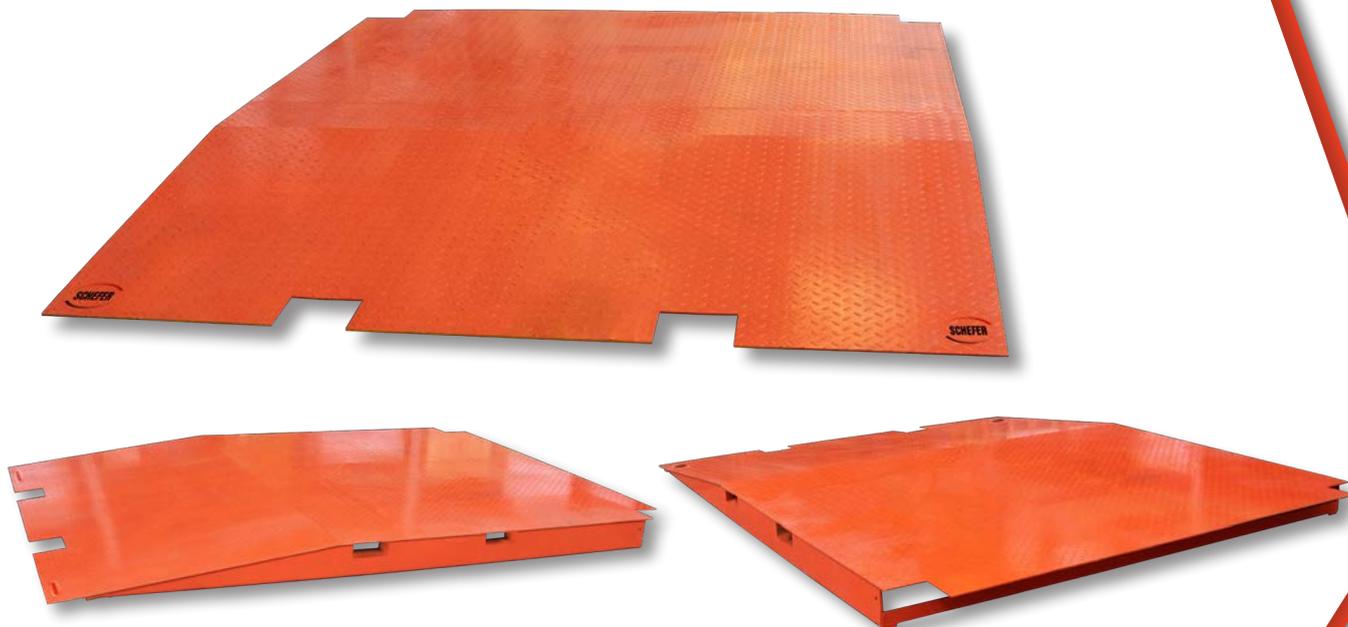

Artikel	1107080CR8
Tragfähigkeit max., t	8,0
Länge, mm	2991
Breite, mm	2270
Einschubbreite, mm	1960
Höhe, mm	156
Steigungswinkel, °	7
Eigengewicht, kg	500