



ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM



Multifunktionsgriff (Vorderseite)

- Not-Umkehr-Taster
- Fahrschalter
- Schildkröten-Taster
- Pin-Eingabe
- Display



Multifunktionsgriff (Rückseite)

- Hupentaster
- Auf-Taster
- Ab-Taster



Lithium-Batterie



leichter Akku-Wechsel möglich



Tandem Gabelrollen



Stützräder





ELEKTROHUBWAGEN EHW 15 PREMIUM

Elektrisches Anheben, Absenken und Verahren von palettierten Gütern bis 1500 kg ist mit dem EHW 15 künftig ein Kinderspiel. Dank des 0,65 kW starken Antriebsmotors, gespeist von modernster Lithium-Ionen Batterietechnik, beschleunigt der EHW Premium selbst bei voller Beladung auf bis zu 4,6 km/h. Die Geschwindigkeit kann bei Bedarf mittels Reduktionsgang reduziert werden. Nie wieder Schlüssel suchen, denn gestartet wird über einen PIN Code am LCD Display. Die mit einer Gasdruckfeder ausgestattete Bediendeichsel wird dadurch aktiviert. Auf dem Display befinden sich auch die Entladeanzeige, der Betriebsstundenzähler und die Fehlfunktionsanzeige.

Als Besonderheit kann die Navigation auf engstem Raum über das Display der Deichselbedienung in senkrechter Position eingestellt werden. Diese Funktion in Verbindung mit den sehr kompakten Außenabmessungen lässt den EHW Premium auf allerengsten Raum navigieren. Die Lithium-Ionen Batterie ist mit einem externen 24 V/8 A Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) an jeder 220 V Steckdose aufladbar.

Bei hoher Nutzungsfrequenz kann optional ein weiteres Batteriepack erworben werden. In diesem Fall wird die zu ladende Batterie mit einem Click aus der Halterung gezogen und separat geladen, während die Ersatzbatterie mit wenigen Handgriffen im Gerät eingesetzt wird. Gefederte Stützrollen, Tandemlastrollen und die einzigartige Wendigkeit machen den EHW 15 Premium zu einem unverzichtbaren Modul im Betrieb.

Temperaturbereich: 0 - 45°C

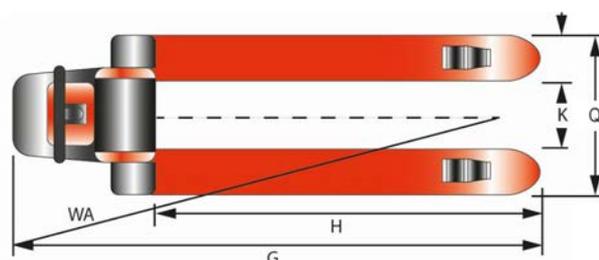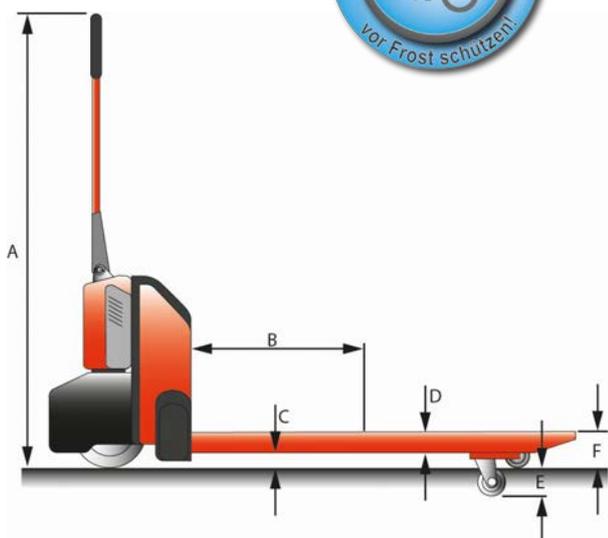

UPRIGHT-MODUS

Der EHW Premium kann auch im "aufrechten Modus" fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrschalter bewegen.

Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.



Artikel	1103025EHW15P
Tragfähigkeit, kg	1500
Lastschwerpunkt, mm	B 600
Einschlagwinkel Deichsel, °	180
Radabstand vorne/hinten, mm	1185
Gewicht (mit Batterie), kg	126
Gabelbreite, mm	J 160
Gabellänge, mm	H 1150
Gabeldicke, mm	D 47
Antriebsrad, X, mm	210x70 P
Gabelrollen Y, mm	80x70 P
Stützrad Z, mm	80x30 N
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z
Hub	E 115
Gabelweite, mm	K 220
Deichselhöhe, mm	A 1160
Gabelhöhe min., mm	F 80
Gesamtlänge, mm	G 1530
Länge Antriebsblock, mm	380
Gesamtbreite, mm	540
Gesamtgabelbreite, mm	Q 540
Bodenfreiheit, mm	C 37
Gangbreite mit Europalette, mm	2000
Wenderadius, mm	1330
Geschwindigkeit, beladen, km/h	4,6
Steigfähigkeit beladen, %	4
Bremse	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kw	0,65
Hubmotor, kw	0,5
Batterie, V/Ah	24/20 Lithium
Batteriegewicht +/- 5%, kg	4,6
P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon	