


Für den industriellen Einsatz konzipiert, brilliert der SHWI Premium in den Gewichtsklassen 100 kg und 250 kg. Speziell in der Logistik der Pharma- und Lebensmittelindustrie ist es erforderlich, dass alle wichtigen Bestandteile wie z. B. die Plattform, das Fahrgestell und der Schiebegriff aus Edelstahl gefertigt sind. Sekundärteile sind galvanisch verzinkt. Dynamisch und sicher erreicht der SHWI Premium seine gewünschte Arbeitshöhe mittels hydraulischer Fußpumpe. Ein justierbares Hydraulikventil reguliert die Senkgeschwindigkeit. Das Verfahren des SHWI Premium erfolgt über zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Radfeststeller. Bereifung: Polyurethan.



SHW25I



SHW10I

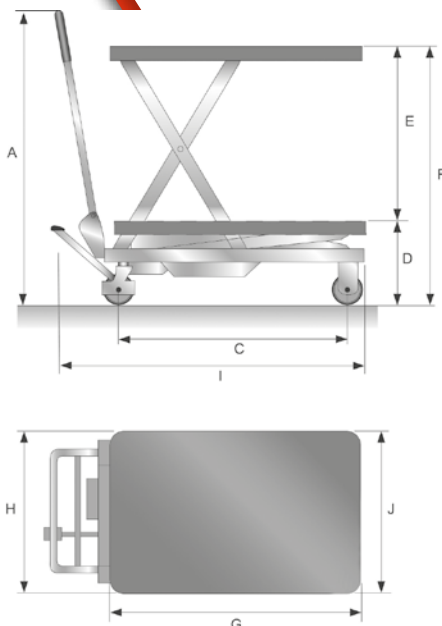

Artikel		1301015SHW10I	1301015SHW25I
Hublast, kg		100	250
Tischhöhe min., mm	D	250	290
Tischhöhe max., mm	D+E	1220	890
Tischlänge, mm	G	700	815
Tischbreite, mm	J	445	500
Anzahl Hubbewegungen		52	27
Eigengewicht, kg		55	66
Höhe Schiebegriff, mm	A	950	984
Breite, mm		445	500
Länge, mm	I	888	1065
Radstand, mm	C	678	817
Raddurchmesser, mm		100x25	128x40