


SCHERENHUBWAGEN SHW PREMIUM

Der Scherenhubwagen verfährt und hebt manuell Lasten bis 1000 kg – und das sogar im Schnellhubmodus. Er bietet auch in komplett ausgefahrener Hubhöhe sicheren Halt und macht ihn damit zur praktischen Hebebühne.

Das Chassis wird von einer robusten Zylindereinheit angehoben. Der Handablasshebel verfügt über 3 Modi: den Normalhub, die fein dosierbare Absenkfunktion und den Schnellhubmodus. Dieser wird durch Druck des Handablasshebels nach unten aktiviert. Danach kann der Scherenhubwagen mit nur 12 bzw. 28 Hubbewegungen auf die maximale Hubhöhe gepumpt werden. Im Normalhubmodus, mittlere Stellung des Ablasshebels, werden etwa 33 bzw. 62 Pumpbewegungen benötigt.

Das hochwertige Ablassventil ermöglicht ein gut dosierbares Senken des Scherenhubwagens. Das robuste Gerät ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten in allen Arbeitsbereichen. Dies wird durch die kugelgelagerte Lenkung noch erleichtert. Verfahrbar je nach Ausführung bis ca. 300, 400 bzw. 450 mm Gabelzinkenhöhe.

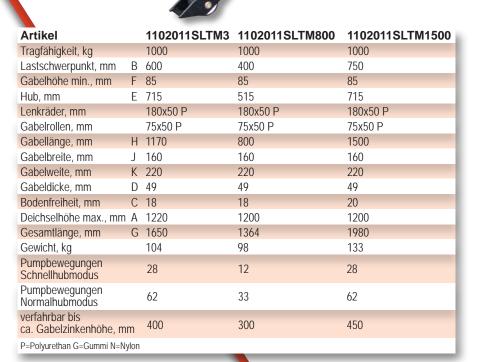

1102011SLTM3

