EHS ECO PROFESSIONAL SEMI

Lagern Sie Ihre Güter schnell und effizient:
Mit dem EHS Eco Professional sind Sie auf kurzen Transportwegen gerade bei der Regalbefüllung bestens ausgestattet.
Seine kompakte Abmessung, die Nylonbereifung und die ergonomisch geformte Deichsel sorgen für Wendigkeit und einfache Bedienung. Profitieren Sie von zwei Traglastvarianten (1000 kg/1500 kg) und drei verschiedenen Hubhöhen (1600 mm/ 2500 mm/ 3000 mm). Schnell aufgeladen und betriebsbereit durch das serienmäßig mitgelieferte externe Ladegerät. Die Stapler mit 1000 kg Tragfähigkeit verfügen über eine wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterie und ein 12 V/15 A Ladegerät. Die Stapler mit 1500 kg Tragfähigkeit verfügen über zwei wiederaufladbare 12 V/120 Ah Batterien und ein 24 V/15 A Ladegerät.

Artikel		**1104012EHS1016E**	**1104012EHS1025E**	**1104012EHS1030E**
Antrieb		Semi-Elektrik	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik
Gesamthöhe max., mm	U	2090	3060	3560
Tragfähigkeit, kg		1000	1000	1000
Lastschwerpunkt, mm	B	500	500	500
Radabstand vorne/hinten, mm	L	1185	1185	1185
Radtyp		Nylon	Nylon	Nylon
Antriebsrad/Lenkrad, mm	X	180x50	180x50	180x50
Gabelrollen, mm	Y	80x77	80x77	80x77
Radanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	Q	560	560	560
Gabelhöhe min., mm	F	90	90	90
Gesamthub, mm	E	1510	2410	2910
Gabelhöhe max., mm	S	1600	2500	3000
Gabellänge, mm	H	1150	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	170	170	170
Gesamthöhe min., mm	T	2090	1840	2090
Gesamtlänge, mm	G	1780	1780	1780
Gesamtbreite, mm	N	800	800	800
Gangbreite mit Europalette, mm		2267	2267	2267
Wenderadius, mm		1425	1425	1425
Hubgeschw. beladen, mm/s		80	80	80
Senkgeschw. beladen, mm/s		150	150	150
Batteriegewicht +/-5%, kg		45	45	45
Gabeldicke, mm	D	60	60	60
Gewicht (mit Batterie), kg		355	410	445
Batterie V/Ah		12/120	12/120	12/120
Hubmotor, kw		1,6	1,6	1,6

EHS ECO PROFESSIONAL SEMI

Traglastdiagramm für EHS 1,0 t

Hubhöhe, mm	Traglast, kg	Traglast, kg
bis 2500	1000	760
bis 3000	740	570
Lastschwerpunkt, mm	500	700

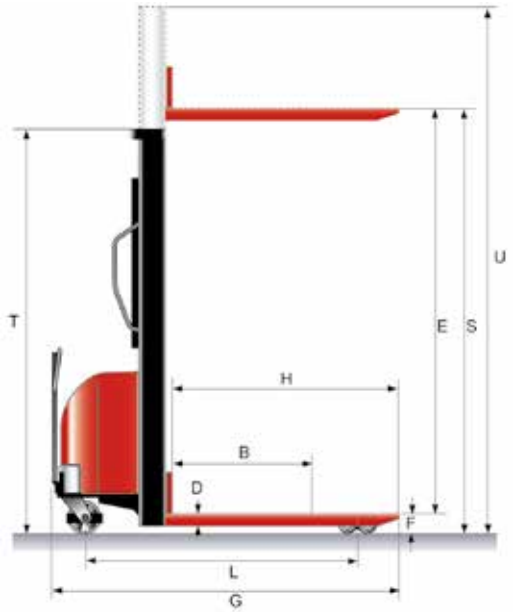

Traglastdiagramm für EHS 1,5 t

Hubhöhe, mm	Traglast, kg	Traglast, kg
bis 2500	1500	1180
bis 3000	1150	850
Lastschwerpunkt, mm	500	700

Artikel		1104012EHS1516E	1104012EHS1525E	1104012EHS1530E
Antrieb		Semi-Elektrik	Semi-Elektrik	Semi-Elektrik
Gesamthöhe max., mm	U	2090	3060	3560
Tragfähigkeit, kg		1500	1500	1500
Lastschwerpunkt, mm	B	500	500	500
Radabstand vorne/hinten, mm	L	1265	1265	1265
Radtyp		Nylon	Nylon	Nylon
Antriebsrad/Lenkrad, mm	X	180x50	180x50	180x50
Gabelrollen, mm	Y	80x77	80x77	80x77
Radanzahl		2xX, 2xY	2xX, 2xY	2xX, 2xY
Gabeltragbreite, mm	Q	560	560	560
Gabelhöhe min., mm	F	90	90	90
Gesamthub, mm	E	1510	2410	2910
Gabelhöhe max., mm	S	1600	2500	3000
Gabellänge, mm	H	1150	1150	1150
Gabelbreite, mm	J	170	170	170
Gesamthöhe min., mm	T	2090	1840	2090
Gesamtlänge, mm	G	1860	1860	1860
Gesamtbreite, mm	N	800	800	800
Gangbreite mit Europalette, mm		2347	2347	2347
Wenderadius, mm		1505	1505	1505
Hubgeschw. beladen, mm/s		80	80	80
Senkgeschw. beladen, mm/s		150	150	150
Batteriegewicht +/-5%, kg		45	45	45
Gabeldicke, mm	D	60	60	60
Gewicht (mit Batterie), kg		405	475	480
Batterie V/Ah		2x12/120	2x12/120	2x12/120
Hubmotor, kw		2.0	2.0	2.0