

Das exakte Heben, Ziehen und Fixieren über eine längere Distanz ruft den Universalseilzug USZ Premium auf den Plan. Gerade in Handwerksbetrieben, in der Forstwirtschaft oder auch im Fahrzeugbereich möchten die Anwender auf dieses universell nutzbare Gerät nicht mehr verzichten.




Das solide verarbeitete Stahlblechgehäuse erweist sich auch unter harten Einsatzbedingungen als robust und langlebig. Durch die platzsparende Anordnung des Seilvorschubhebels und des Rückzughebels zeigt sich der USZ Premium in seinen Maßen schmal und überaus handlich. Parallel angeordnete Klemmbackenpaare schützen das Spezialzugseil mit Stahleinlage, indem sie für eine gleichmäßige Flächenbelastung sorgen.

Gleichzeitig wird durch das leichtgängige Klemmbacken-Zugsystem und den integrierten Überlastschutz die Last in jeder Lage sicher gehalten.

Abb. 2



Abb. 1

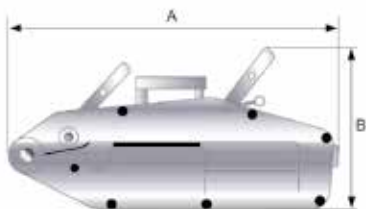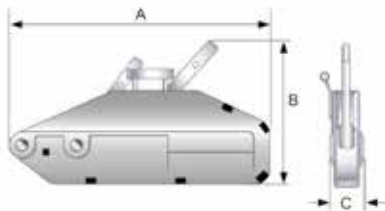

Artikel	2013010USZ08N	2013010USZ16N	2013010USZ32N
Tragfähigkeit, kg	800	1600	3200
Seillänge, m	20	20	20
Seil Ø, mm	8,3	11	16
Kraftaufwand bei Vollast, N	353	412	441
Seilweg je Doppelhub, mm	52	55	28
A, mm	430	550	660
B, mm	240	286	345
C, mm	101	110	135
Eigengewicht ohne Seil, kg	6,8	12,6	22,6
		Abb.1	Abb. 2